
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 12:32

Link do produktu: https://fancysticker.pl/folia-oracal-641-010-czarna-polysk-mb-p-353.html

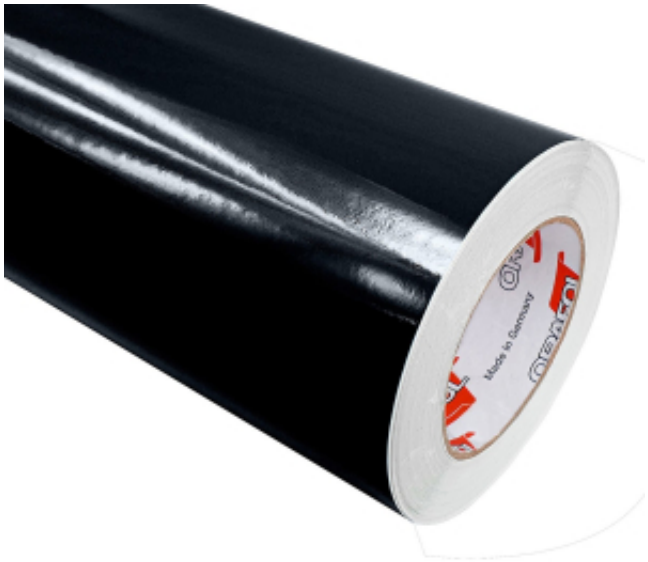

Folia Oracal 641-010 czarna połysk (mb)

Cena brutto	**14,99 zł**
Cena netto	**12,19 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**

Opis produktu

Miękka folia PCV, 75 mikronów, przeznaczona do wykonywania krótko i średniookresowych aplikacji reklamowych, oznakowań, opisów, dekoracji zewnętrznych. Trwałość aplikacji zewnętrznych 3-4 lata, wewnętrznych-nieograniczona, klej poliakrylowy na bazie wody, permanentny. Nadaje się do druku termotransferowego.

DANE TECHNICZNE

Klej: Poliakrylan na bazie wody, permanentny.

Materiał kryjący: Jednostronnie powlekany silikonem papier, 137 g/m^2 **,** zapewnia bezproblemowe przenoszenie folii z papieru podkładowego na docelowe podłoże. Dla uzyskania kontrastu folia biała posiada jasnoniebieski papier podkładowy.

Grubość*: (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej): 75 mikronów

Waga: 115g/m^2

Trwałość kształtu (DIN 30 646): naklejona na stali nie wykazuje mierzalnego kurczenia w kierunku poprzecznym; w kierunku wzdłużnym < 0,4mm

Odporność na wodę: naklejona na aluminium po 48 godz./ 23ºC nie wykazuje zmian.

Odporność na temperaturę: naklejona na aluminium -40ºC do + 80ºC nie wykazuje zmian.

Siła sklejania (FINAT- metoda testu I, po 24 godzinach, stal nierdzewna): przynajmniej 16 N/25 mm

Odporność na rozdarcie (DIN 53 455):

wzdłużne: min. 19MPa

poprzeczne: min. 19MPa

Odporność na rozciąganie (DIN 53 455)

wzdłużne: min. 130%

poprzeczne: min. 150%

Zalecana temperatura naklejania: powyżej +10^{o}C

Okres składowania**: 2 lata

*-wartość uśredniona

** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20ºC i w wilgotności względnej powietrza 50%.

TRWAŁOŚĆ FOLII PO NAKLEJENIU***

Biała i czarna: 4 lata

Bezbarwna i kolory: 3 lata

Kolory metaliczne: 3 lata

***w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego, przy właściwie wykonanej aplikacji

UWAGA

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Ponadto należy wziąć pod uwagę wszelkie informacje dotyczące aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH (http://www.orafol.com).

Bezpieczeństwo

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

- REACH - nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych zgodnie z dyrektywą REACH.
- RoHS - spełnia wymagania dyrektywy RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji).
- SVHC - nie zawiera substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (SVHC) znajdujące się na liście kandydackiej w stężeniu przekraczającym 0,1 % wag.
- CFCS - produkt nie zawiera związków chemicznych, które mają negatywny wpływ na warstwę ozonową.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykończenie: Połysk
Format: 50 cm